



# Patchantenn



induo  
wireless

GSM·EDGE·3G | Patchantenn




Snabbfakta

- › Montera på mast eller vägg
- › Inkl 22 cm kabel
- › SMA-eller FME-kontakt
- › Miljötålig
- › Bra prestanda


Patchantenn passar såväl GSM som 3G och har 10 dBi förstärkning. Medföljande fästen gör det möjligt att montera på såväl vägg som antennmast för maximal frihet. Antennen har 22 cm kabel med FME eller SMA hankontakt, detta ger en smidig övergång till antennkabeln.

Patchantenner är antenner med förstärkning men med kompaktare yttermått än riktantenner. De är diskretare och har fler monteringsmöjligheter än riktantenner.

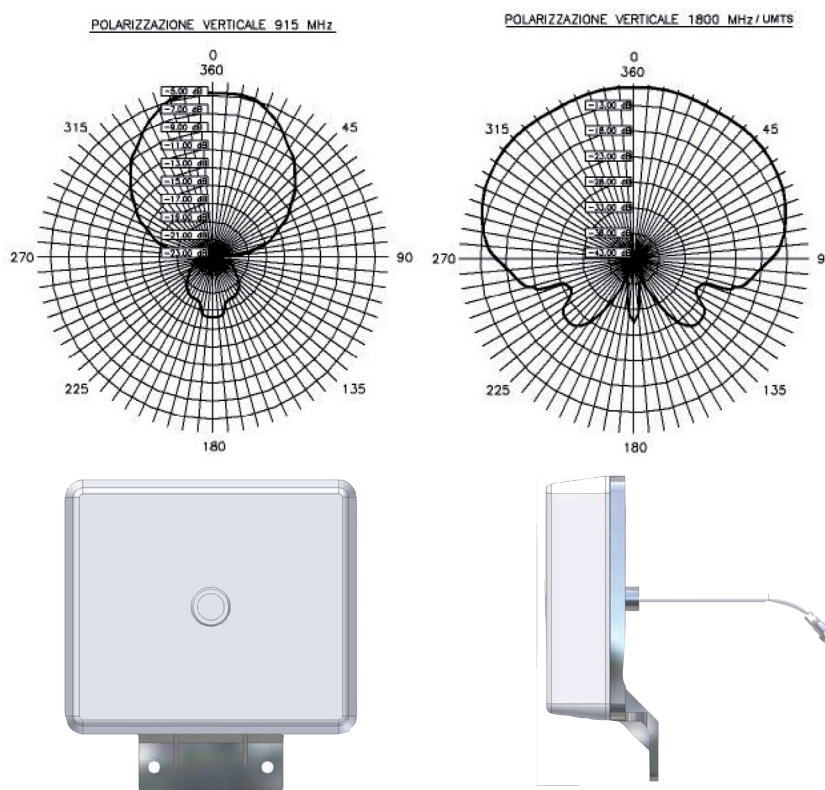

Teknisk specifikation

Frekvens:	890-960 MHz 1710-1880 MHz 1920-1990 MHz (Uplink tr.) 2110-2170 MHz (Downlink tr.) 1900-1920 MHz (Uplink tr.) 2010-2025 MHz (Downlink ric.)
Montering:	Mast/vägg
Impedans:	50 Ω
Polarisation:	Vertikal
Antennvinst:	10 dBi
VSWR:	900 MHz: < 2.0 1800 MHz: < 1.5 UMTS: < 1.5
Max effekt:	50 W
Vindresistans:	120 km/h 220 mm FME/m
Kabellängd:	220 mm
Kontakt:	FME/SMA
Övrigt:	RoHS godkänd

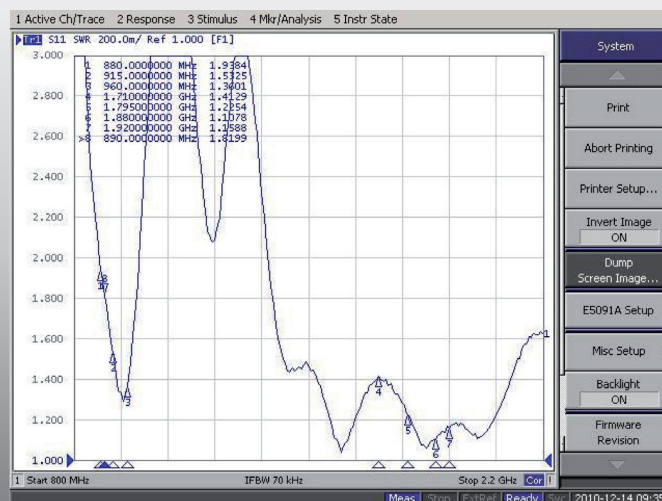

Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

