




induo

DOORMASTER 300 FJÄRRSTYRNING

En perfekt lösning för grindstyrning, områdeskontroll och portöppning. Två ingångar för gränslägesindikering. Två utgångar för styrning av grind. Med stöd för trådlösa gränslägesgivare.

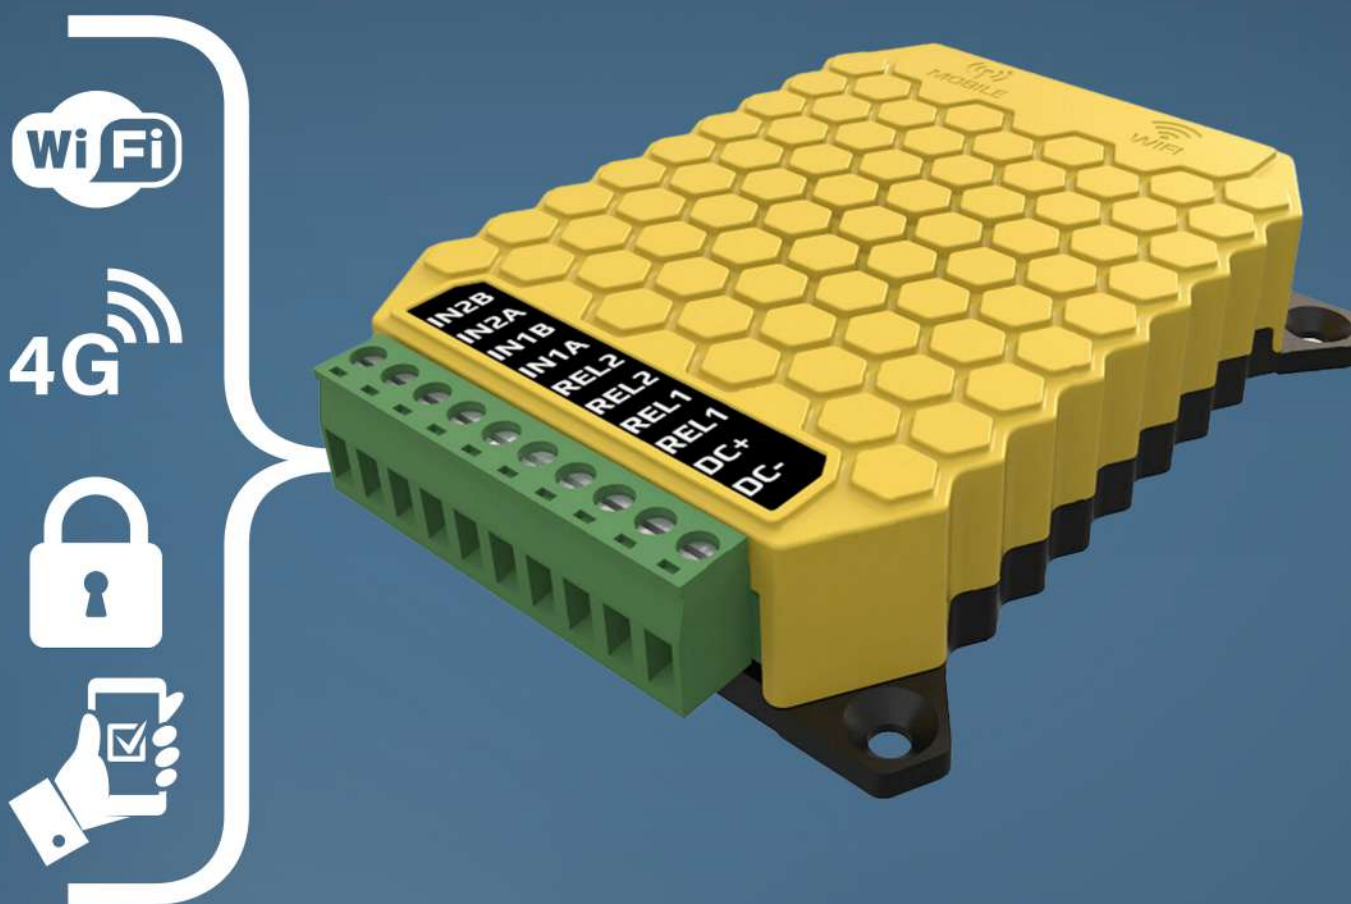

DOOR MASTER 300

Teknik:	4G, 3G och GSM, WiFi
Ingångar:	2 st
Utgångar:	2 st reläer max.60 VDC@1 A
Matningsspänning:	10-24 VDC/10-24 VAC
Strömförbrukning:	50 mA @ 12 V (stand-by) 200 mA maxförbrukning
Temperaturområde:	-20°C till +55°C
Antennkontakter:	1 x SMA, 1 x RP-SMA, 50 ohm
Kapsling:	Plast, monteras mot montageplåt/vägg
Vikt:	110 g
Mått:	115 x 85 x 22 mm
Levereras med:	Magnetfotsantenn, magnetkontakt, USB-kabel
Driftstatus:	LED



Artikelnummer:

D100300